

#### ULT33 力锤

与石英力传感器配合，击打（激励）被试结构进行共振检测、模态试验，测得谐振频率和模态参数，用于解决结构力学和机械振动问题。

型号	量程 N	灵敏度	谐振频率	锤重 kg	锤长 cm	配用传感器	附加锤垫
ULT3301	5000	4 pC/N	≥ 40kHz	0.35	25	ULT2500	
ULT3311	5000	4 pC/N	≥ 40kHz	0.35	25	已含 ULT2500	金属、尼龙
ULT3302	50000	4 pC/N	≥ 40kHz	1.0	35	ULT2502	毛毡、橡胶
ULT3312	50000	4 pC/N	≥ 40kHz	1.0	35	已含 ULT2502	
ULT3303	100000	4 pC/N	≥ 40kHz	2.3	45	ULT2503	
ULT3313	100000	4 pC/N	≥ 40kHz	2.3	45	已含 ULT2503	




#### ULT0301 手持式传感器校准器

小型独立的校准激励器，振动频率为 159.2Hz(± 1%)，振动量恒定为 1.0g(± 3%)，用于快速校准加速度传感器的灵敏度。  
横向幅度：5%，失真：3%，最大负载：150gm，供电：4 节 5# 电池，尺寸：φ 52 × 150mm

#### 附件

型号	描述
ULT-CMM2	低噪声线缆，长 1.5m，直径 2mm
ULT-CMM3	低噪声线缆，长 1.5m，直径 3mm
ULT-CMB2	M5/BNC 线缆，长 2m，直径 2mm
ULT-CMB3	M5/BNC 线缆，长 2m，直径 3mm
ULT-CBB	双头 BNC 线缆，长 2m
ULT-6601	绝缘安装六角 19x6
ULT-6602	绝缘安装六角 12x5
ULT-6603	转换插座
ULT-6604	M5 电缆线插头
ULT-6605	BNC 高频插座
ULT-6606	M5 专用插座
ULT-6607	M5/BNC 插座
ULT-6608	STYV 电缆插头安装夹具
ULT-6609	角度转换座，有多种角度可选
ULT-6610	φ 18x4 绝缘螺钉
ULT-6611	六方 20x4.5 绝缘螺钉
BB-1616	BNC 头 /BNC 座高频线缆，3 米
HF-cable-m	BNC 高频线缆，m 米
LN-cable-m	低噪声线缆，m 米
CP-N	低噪声线缆，(外径：φ 2/ φ 3)，长度<100 米
CP4-6	4/6 芯屏蔽线缆 ( φ 5/ φ 6 )

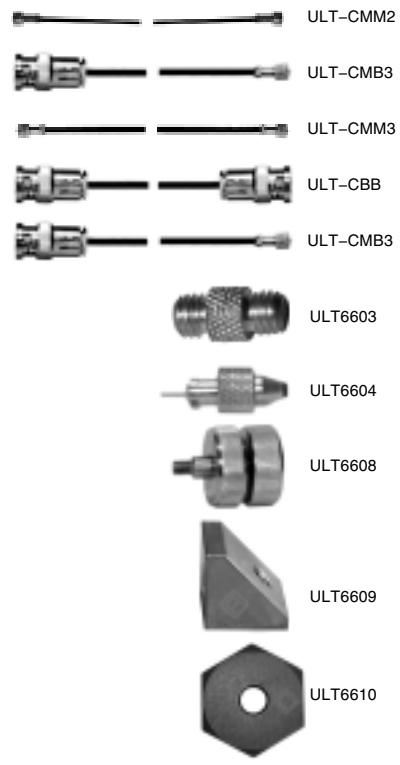

康泰提供电荷放大器和标准应变模拟仪(静态、动态)，详情请来电垂询。